

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro. DoP-006-0816


FP-Konesauma



1.	Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:	FP-Konesauma		
	Metalliset ohutlevy- ja nauhatuotteet täysin tuettuihin vesikattoihin sekä ulko- ja sisäseinien verhouksiin			
2.	Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä:	KONE551/25		
3.	Rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:	Vesikate- ja seinäelementti		
4.	Valmistajan nimi:	Finnpelti Oy, Heinoontie 7, 38210 Sastamala, SUOMI		
5.	Valtuutettu edustaja:	Ei sovelleta		
6.	Rakennustuotteen suoritusason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmät:	Järjestelmä 4		
7.	Ilmoitetut suoritusastot			
	Perusominaisuudet	Suoritusasto	Sallittu poikkeama	Yhdenmukaiset tekniset eritelmat
	Ulkoinen palokäyttäytyminen	B _{ROOF} (t1), B _{ROOF} (t2), B _{ROOF} (t3), (CWFT)		ISO 14783:2013
	Palokäyttäytyminen	Polyesteri 25 µm / PVDF 25 - 35 µm / Zn / AlZn: A1 (CWFT) Polyesteri 27 µm / PVDF > 25 - 35 µm: A2-s1,d0 PUR 50 µm / PURAL MATT 50 µm / NOVA 50 µm / NOVA MATT 50 µm: A2-s1,d0		
	Vedenpitävyys	Tuote on vedenpitävä		
	Kantavuus	NPD		
	Levyn leveys, mm	535 / 551	± 2 mm	
	Levyn pituus, mm		± 3 mm	
	Profiilin korkeus	25	± 2 mm	
	Teräslevyn toleranssi	EN 10143, EN 505		
	Raaka-aine	0,5 mm; 0,6 mm; S280GD+Z275; DX51D+Z275g/m ² ; S280+Z350g/m ²		
	Pinnoitus	1. puoli: Polyesteri 25-27 µm, PVDF 25-35 µm, PUR (polyuretaani) 50 µm, PURAL MATT 50 µm, NOVA 50 µm, NOVA MATT 50 µm 2. puoli: 5-10 µm		

8. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusastot ovat 7 kohdassa ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset. Tämä suoritusastoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

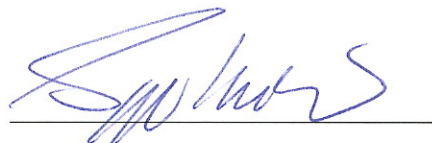

 Nimi, tehtävä:
Paikka ja päivämäärä:

 Seppo Karimäki, toimitusjohtaja, Finnpelti Oy
Sastamala, 16.8.2016